符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序					
序号	1	2	3	4	5
颜色	屏蔽	白	红	黄	绿
定义	PE	VCC	GND	PS+	PS-

电机绕组连接器接线顺序				
序号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE

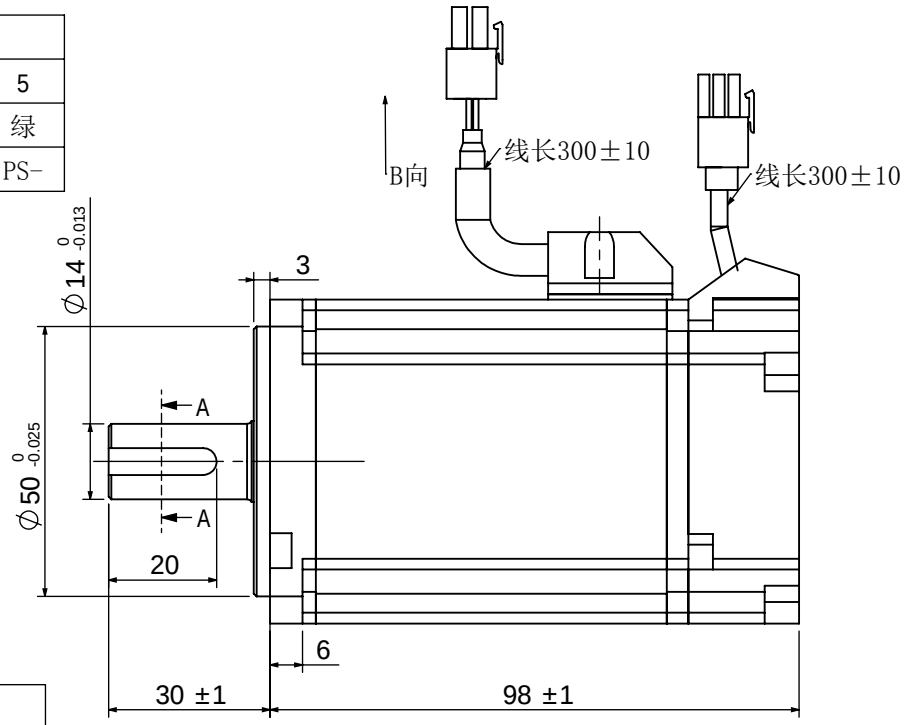

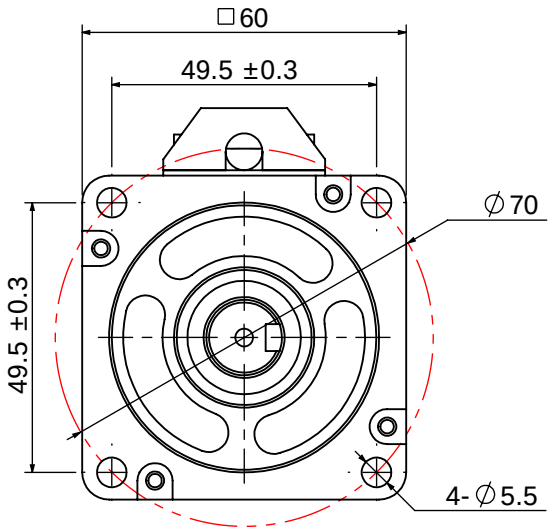

参数		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	400	W
额定电流	2.5	A
峰值电流	7.5	A
额定转速	3000	Rpm
最高转速	4000	Rpm
额定转矩	1.27	N.m
峰值转矩	3.81	N.m
反电势	37.5	V/1000r/min
线电阻	7.6	Ω
线电感	16.9	mH
力矩系数	0.50	N.m/A
转子惯量	0.26x10^{-4}	Kg.m^2
电压	220	VAC
极对数	5对极	



剖面 A-A



B向视图



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER（客户确认&接受）							
COMPANY CHOP&SIGNATURE（盖章&签名）							
一般公差 TULERANCE ±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV. A

设计/DESIGNED		比例 SCALE		型 号/MODEL	三维图 THIRD ANGLE PROJECTION
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm	RSMA-M06J1330A	
		骁鸣智能科技（广州）有限公司		页 SHEET	1/1