

符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序




序号	1	2	3	4	5
颜色	屏蔽	白	红	黄	绿
定义	PE	VCC	GND	PS+	PS-

电机绕组连接器接线顺序


序号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	黄绿
定义	U	V	W	PE

参数


性能参数	数值	单位
额定输出功率	1000	W
额定电流	5.6	A
峰值电流	16.8	A
额定转速	3000	Rpm
最高转速	4000	Rpm
额定转矩	3.2	N.m
峰值转矩	9.6	N.m
反电势	36.5	V/1000r/min
线电阻	1.1	Ω
线电感	6.6	mH
力矩系数	0.57	N.m/A
转子惯量	2.11×10^{-4}	Kg. m ²
电压	220	VAC
极对数	5对极	

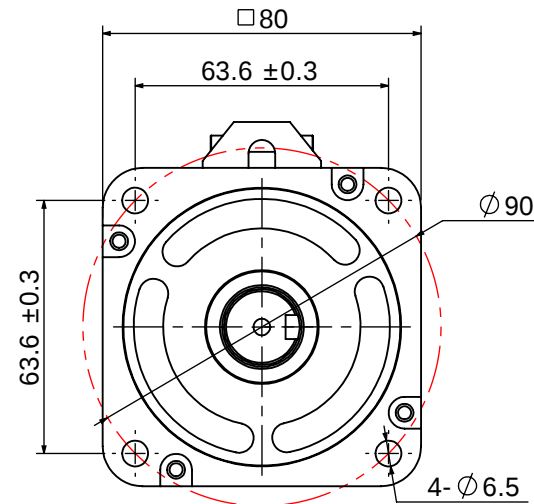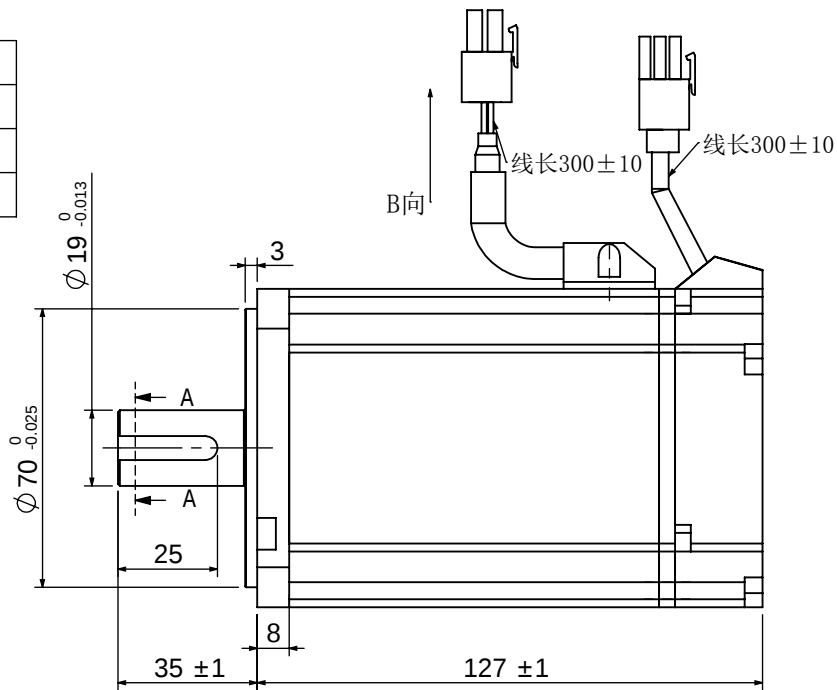

剖面 A-A



B向视图



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)										
		COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)								
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV. A	
设计/DESIGNED			比例 SCALE			型 号/MODEL RSMA-M08J3230A			三维图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED			单位 UNIT		mm					
饶鸣智能科技（广州）有限公司								页 SHEET	1/1	