
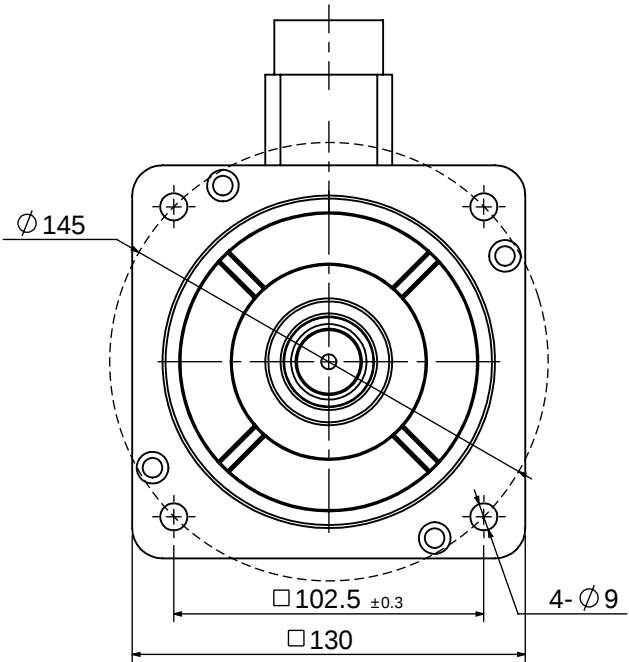



符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

| 电机17位磁编连接器接线顺序 |    |     |     |     |     |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 颜色             | 屏蔽 | 白   | 红   | 黄   | 绿   |
| 定义             | PE | VCC | GND | PS+ | PS- |

| 电机绕组连接器接线顺序 |   |   |   |    |
|-------------|---|---|---|----|
| 颜色          | 棕 | 蓝 | 黑 | 黄绿 |
| 定义          | U | V | W | PE |

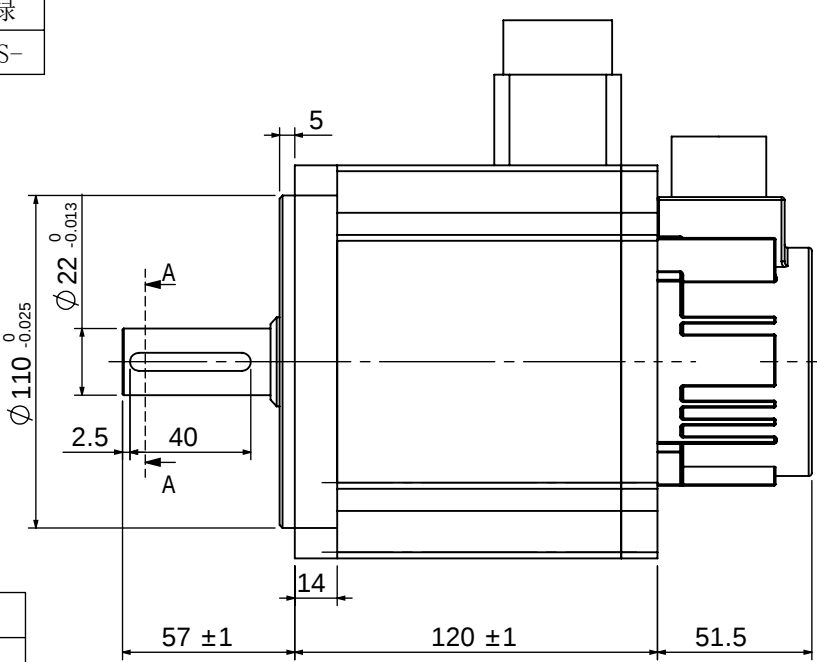

剖面 A-A

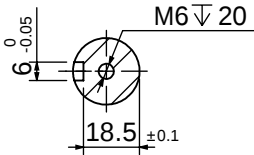

| 参数     |                       |                    |
|--------|-----------------------|--------------------|
| 性能参数   | 数值                    | 单位                 |
| 额定输出功率 | 1300                  | W                  |
| 额定电流   | 5.0                   | A                  |
| 峰值电流   | 15                    | A                  |
| 额定转速   | 2500                  | Rpm                |
| 最高转速   | 3500                  | Rpm                |
| 额定转矩   | 5.0                   | N.m                |
| 峰值转矩   | 15.0                  | N.m                |
| 反电势    | 76.2                  | V/1000r/min        |
| 线电阻    | 1.78                  | Ω                  |
| 线电感    | 5.53                  | mH                 |
| 力矩系数   | 1.0                   | N.m/A              |
| 转子惯量   | 1.06x10 <sup>-3</sup> | Kg. m <sup>2</sup> |
| 电压     | 220                   | VAC                |
| 极对数    | 4对极                   |                    |

|                                            |          |             |               |                 |                      |          |         |            |     |                                  |
|--------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|----------|---------|------------|-----|----------------------------------|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER<br>(客户确认&接受) |          |             |               |                 |                      |          |         |            |     |                                  |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE<br>(盖章&签名)          |          |             |               |                 |                      |          |         |            |     |                                  |
| 一般公差<br>TULERANCE                          | ±0.3/±3° | 版本<br>REV.  | 年 月 日<br>DATE | 变更番号<br>ECR NO. | 变 更 内 容<br>REVISIONS | 设计<br>BY | 备注 NOTE | REV.       | A   |                                  |
| 设计/DESIGNED                                |          | 比例<br>SCALE |               | 型 号/MODEL       |                      |          |         |            |     | 三维图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION |
| 审核/CHECKED                                 |          | 单位<br>UNIT  | mm            | RSN-M13J5025A   |                      |          |         |            |     |                                  |
| 骁鸣智能科技（广州）有限公司                             |          |             |               |                 |                      |          |         | 页<br>SHEET | 1/1 |                                  |