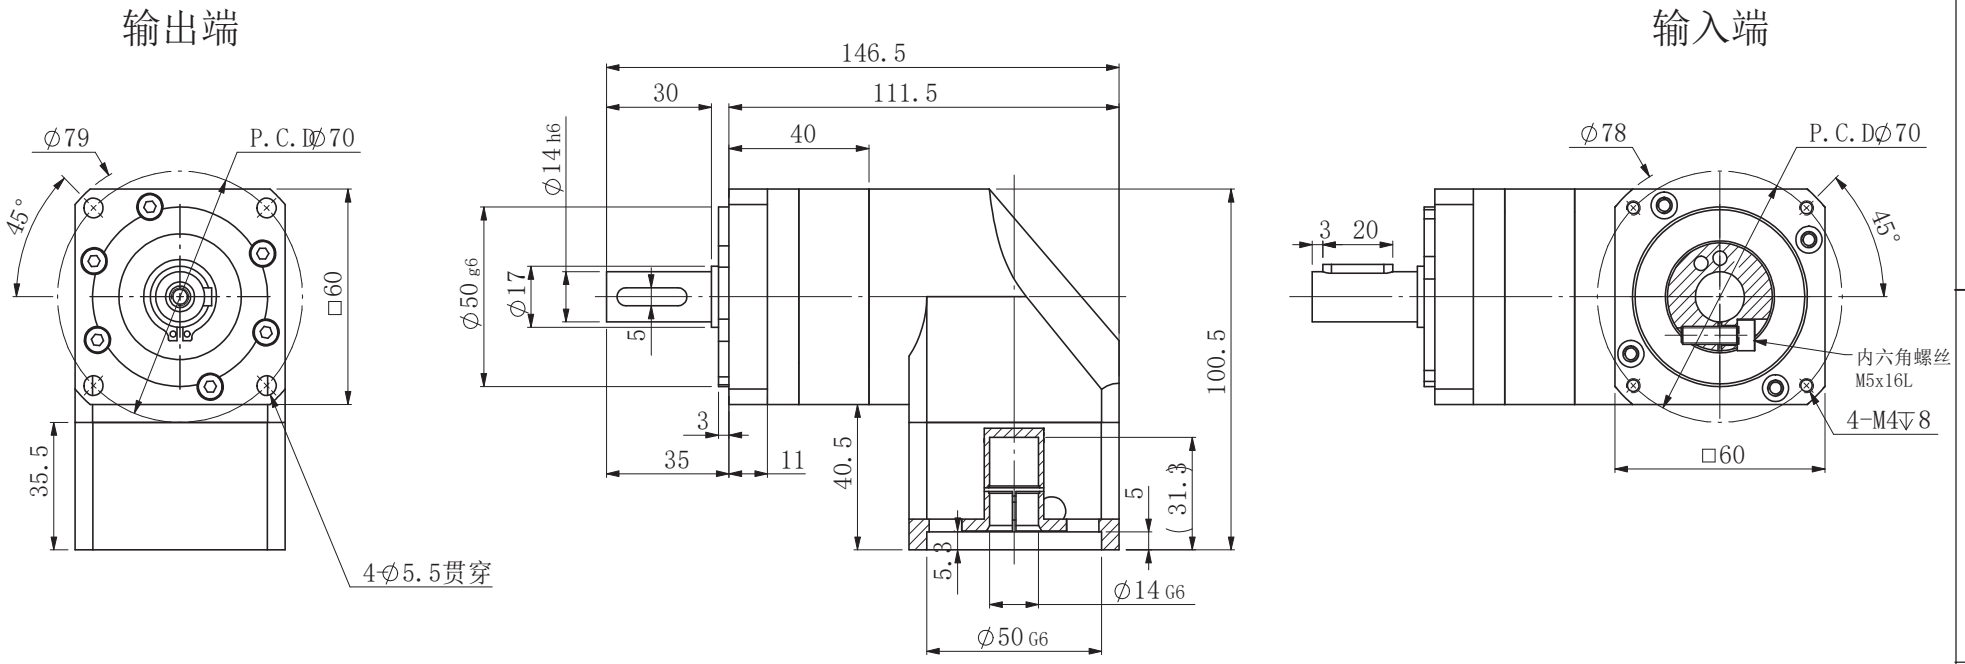



图纸编码	
物料代码	
版本 Rev	A1
变更内容 Revision Record	
签字The signature	
日期 Date	

适配电机：	φ14-30/ φ50-3/ φ70-M4		
减速比：	i=( ):1	回程间隙：≤ 8 arcmin	
额定输出扭矩：	T Nm	满载效率：95%	
故障停止扭矩：	2T Nm	噪音值：	≤58dB
额定输入速度：	4000min-1	重量：	Kg
最大输入速度：	8000min-1	防护等级：IP54	
安装方式：	任意	润滑方式：长效润滑	
平均寿命：	20000h	工作温度：-20° ～+80°	
输出轴键标准:圆头普通平键（A型）			
以上参数适合标准型号减速机，非标型号仅供参考。			

客户签字确认

客户选项 请打（√）	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
	60ZSPLF3	3:1	27
	60ZSPLF4	4:1	40
	60ZSPLF5	5:1	40
	60ZSPLF7	7:1	34
	60ZSPLF10	10:1	16

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S		共1张	第1张	

视图方式：

比例	1:1

60ZSPLF-L1MA选型图纸
精密行星减速机

骁鸣智能科技（广州）有限公司