符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

剖面 A-A



键：5*5*25

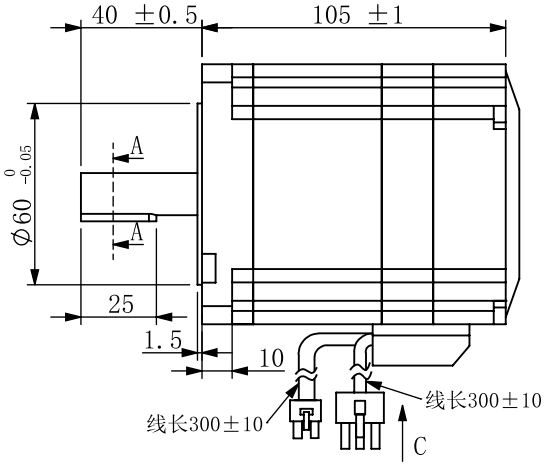

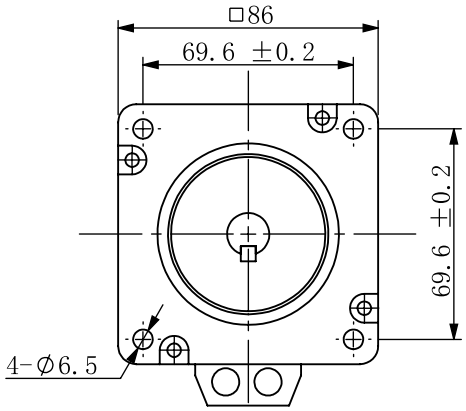

接线图/WIRING DIAGRAM



C向：



编码器线　　动力线

电机特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 距 角/STEP ANGLE	1.8° ±5%
相　数/NO. OF PHASES	2
额定电压/RATED VOLTAGE	1.98V
额定电流/RATED CURRENT	6.0A
电　阻/RESISTANCE	0.33ohm±10%　AT25℃
电　感/INDUCTANCE	2.95mH±20%　AT 1kHz，1Vrms
保持力矩/HOLDING TORQUE	4.5N.m
运行力矩/(AT —PPS) RUNNING TORQUE(AT —PPS)	——以上/MIN (——V.DC，——A/相(PHASE)，——相励磁/EX)
绝缘耐压/DIELECTRIC STRENTH	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE	100MΩ以上/MIN.
绝缘等级/INSULATION CLASS	CLASS B
温度上升/TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量/ROTOR INERTIA	1400g.cm²
重　量/WEIGHT	约/APPROX. 2460克/g
允许轴向负载/ALLOWABLE THRUST LOAD	10N
允许径向负载/ALLOWABLE RADIAL LOAD	100N(轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/OPERATION AMBIENT TEMP.	-20℃——+50℃
运行环境湿度/OPERATION AMBIENT HUM.	15%——90%

备注/NOTE):
1.额定电流，两相同时通电/AT RATED CURRENT,TWO PHASES ON.
2.热阻法：电机安装在84*84*T5的铝板上，电机线圈两端通额定电压，0PPS /MEASURED BY RESISTANCE METHOD. MOUNT WITH ALUMINUM HEAT SINK 84*84*T5 AT TWO WINDING BE EXCITED BY RATED VOLTAGE,0PPS,2PHASE ON.
3.寿命测试条件：整步，运行速度为500PPS，轴承的表面温度不超过70° C LIFE TEST CONDITION:2PHASE EXCITING,FULL STEP,AT 500PPS. STARTING PULSE, BEARING TEMPERATURE SHOULD BE 70° C MAX.

1000线光电编码器定义（Z信号）									
序号	6	9	5	8	4	7	2	3	1
定义	Z+	Z-	EB+	EB-	EA+	EA-	5V	GND	NC
线色	灰	黑	绿	黄	棕	白	红	蓝	\

励磁顺序(2相励磁)VS.旋转方向
EXCITING SEQUENCE(TWO PHESES)
VS. DIRECTION OF ROTATION

CW ↓

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

↑ CCW

从安装面看为顺时针方向
CLOCKWISE VIEW FROM MOUTING SIDE

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER（客户确认&接受）								
COMPANY CHOP&SIGNATURE（盖章&签名）								
一般公差 TULERANCE ±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A

设计/DESIGNED		比例 SCALE		型 号/MODEL 86B80ECZ	三维图 THIRD ANGLE PROJECTION
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm		
		骁鸣智能科技（广州）有限公司		页 SHEET	1/1