



符合RoHS指令要求  
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

| 电机17位磁编连接器接线顺序 |    |     |     |     |     |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 序号             | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 定义             | FG | +5V | GND | SD+ | SD- |

| 电机绕组连接器接线顺序 |   |   |   |    |
|-------------|---|---|---|----|
| 序号          | 1 | 2 | 3 | 4  |
| 定义          | U | V | W | PE |

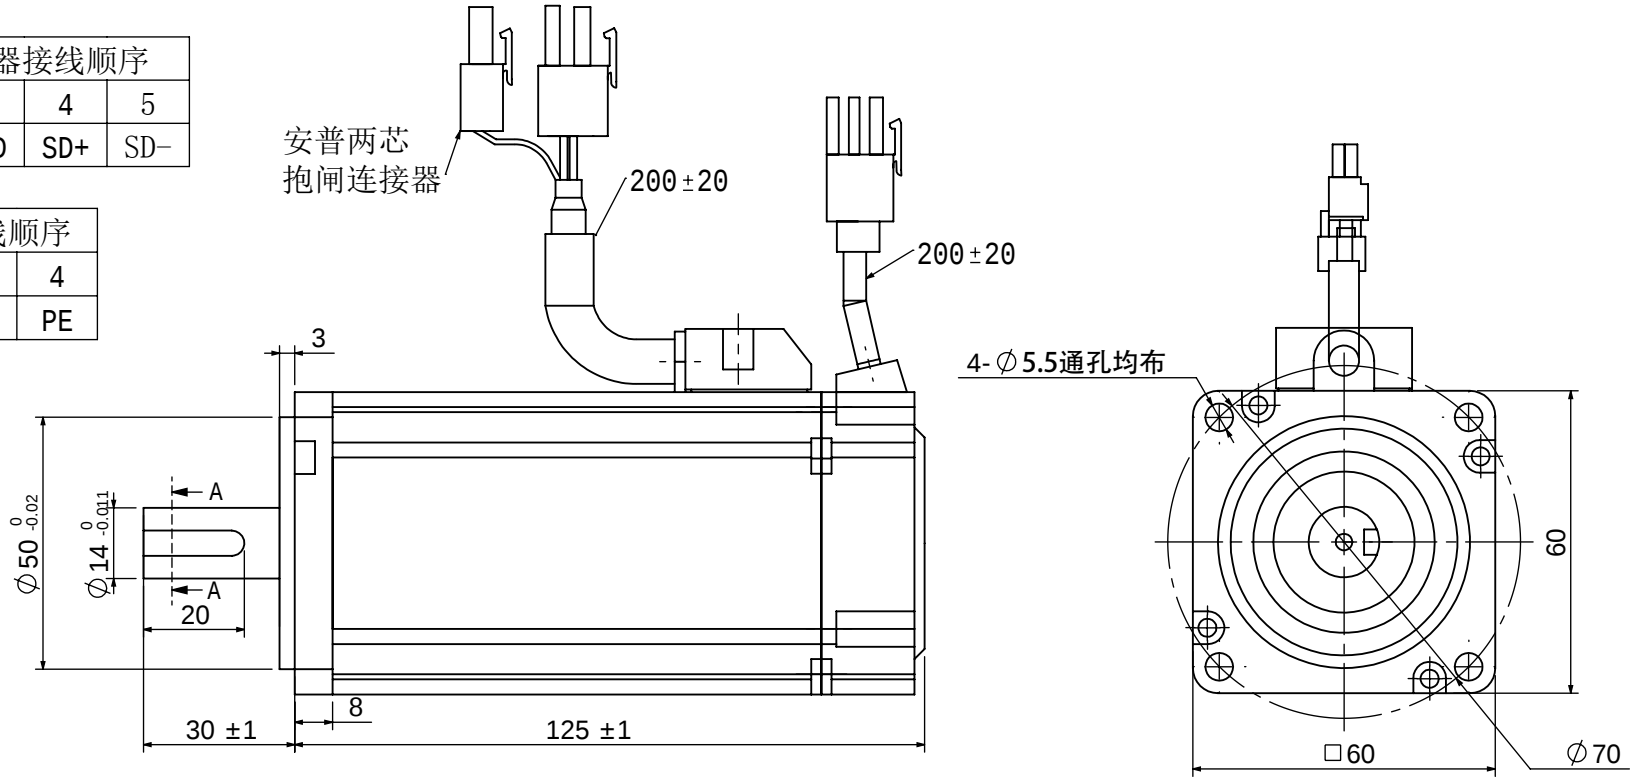

| RSMA-M06J1330A-Z 参数 |                       |             |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| 性能参数                | 数值                    | 单位          |
| 额定输出功率              | 0.4                   | KW          |
| 额定电流                | 2.3                   | A           |
| 额定转速                | 3000                  | Rpm         |
| 额定转矩                | 1.27                  | N.m         |
| 峰值转矩                | 4.46                  | N.m         |
| 反电势                 | 35.3                  | V/1000r/min |
| 线电阻                 | 7.1                   | Ω           |
| 线电感                 | 13.8                  | mH          |
| 转子惯量                | 0.61x10 <sup>-4</sup> | Kg. m²      |
| 力矩系数                | 0.55                  | Nm/A        |
| 电压                  | 220                   | VAC         |
| 极对数                 | 5对极                   |             |



|                                            |          |             |             |                  |                      |          |            |                                  |   |
|--------------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------------|----------------------|----------|------------|----------------------------------|---|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER<br>(客户确认&接受) |          |             |             |                  |                      |          |            |                                  |   |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE<br>(盖章&签名)          |          |             |             |                  |                      |          |            |                                  |   |
| 一般公差<br>TULERANCE                          | ±0.3/±3° | 版本<br>REV.  | 年月日<br>DATE | 变更番号<br>ECR NO.  | 变 更 内 容<br>REVISIONS | 设计<br>BY | 备注 NOTE    | REV.                             | A |
| 设计/DESIGNED                                |          | 比例<br>SCALE |             | 型 号/MODEL        |                      |          |            | 三维图<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION |   |
| 审核/CHECKED                                 |          | 单位<br>UNIT  | mm          | RSMA-M06J1330A-Z |                      |          |            |                                  |   |
| 骁鸣智能科技（广州）有限公司                             |          |             |             |                  |                      |          | 页<br>SHEET | 1/1                              |   |